


# K-STECKVERSCHR 45° DRE AG OR

45° union elbows, swivel type, parallel male thread with O-ring

**HANSA FLEX**

## Özellikler

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Çalışma basıncı          | Max. 15 bar, coarse vacuum   |
| Kullanım Alanı           | Air, vacuum  |
| tavsiye edilen hortumlar | PU or PA (nylon)   |
| Akışkanlar               | Compressed air and all gases or liquids that are compatible with the materials |
| Sıcaklık sahası          | -20 °C to +80 °C   |
| Conta yüzeyi             | Parallel version: O-ring in housing  |
| Malzeme                  | Plastic, Nickel plated brass   |
| Bastırma halkası         | Plastic  |

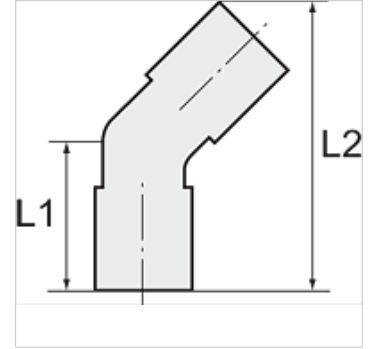

## Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

## Açıklama

Push-in fittings series manufactured in plastic and nickel-plated brass. All parts are suitable for use with hoses, tubes or pipes made of plastic and copper.

## Ürün

| Tanım          | Mil   | Hortumun dış çapı için | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | SW    |
|----------------|-------|------------------------|------------|------------|-------|
| K- 07 40 05 47 | M 5   | 4 mm                   | 20,2       | 34,7       | 10 mm |
| K- 07 40 05 48 | M 5   | 6 mm                   | 21,9       | 36,1       | 12 mm |
| K- 07 40 05 59 | G 1/8 | 4 mm                   | 23,2       | 39,0       | 12 mm |
| K- 07 40 05 60 | G 1/8 | 6 mm                   | 24,4       | 42,0       | 14 mm |
| K- 07 40 05 61 | G 1/8 | 8 mm                   | 27,1       | 47,5       | 14 mm |
| K- 07 40 05 58 | G 1/8 | 10 mm                  | 29,7       | 53,1       | 17 mm |
| K- 07 40 05 55 | G 1/4 | 4 mm                   | 24,7       | 40,5       | 12 mm |
| K- 07 40 05 56 | G 1/4 | 6 mm                   | 25,9       | 43,5       | 14 mm |
| K- 07 40 05 57 | G 1/4 | 8 mm                   | 28,6       | 49,0       | 17 mm |
| K- 07 40 05 53 | G 1/4 | 10 mm                  | 30,7       | 54,1       | 17 mm |
| K- 07 40 05 54 | G 1/4 | 12 mm                  | 32,8       | 60,4       | 21 mm |
| K- 07 40 05 64 | G 3/8 | 6 mm                   | 26,2       | 45,0       | 14 mm |
| K- 07 40 05 65 | G 3/8 | 8 mm                   | 30,1       | 50,5       | 20 mm |
| K- 07 40 05 62 | G 3/8 | 10 mm                  | 32,2       | 55,6       | 20 mm |
| K- 07 40 05 63 | G 3/8 | 12 mm                  | 33,8       | 61,4       | 21 mm |
| K- 07 40 05 51 | G 1/2 | 6 mm                   | 30,9       | 48,5       | 14 mm |
| K- 07 40 05 52 | G 1/2 | 8 mm                   | 33,6       | 54,0       | 24 mm |
| K- 07 40 05 49 | G 1/2 | 10 mm                  | 35,7       | 59,1       | 19 mm |
| K- 07 40 05 50 | G 1/2 | 12 mm                  | 37,3       | 64,9       | 24 mm |