



# K-T-STECK VB VA

Union tees

**HANSA FLEX**

## Özellikler

|                      |   |
|----------------------|---|
| Atar çalışma basıncı | Max. 10 bar   |
| Basınç               | Max. 15 bar (depending on pipe quality)                         |
| uygun boru malzemesi | PVDF, PTFE, stainless steel, PA, PU                             |
| Ortam sıcaklığı      | -20 °C to max. +150 °C (depending on pipe quality and diameter) |
| Malzeme              | Paslanmaz çelik 1.4404  |
| Yalıtım malzemesi    | FKM   |

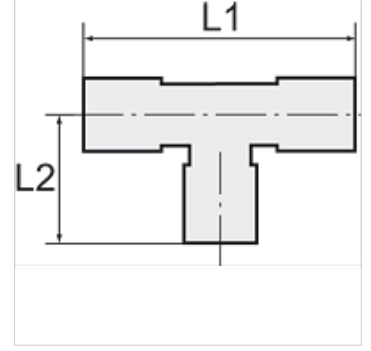

## Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

## Açıklama

For use with aggressive media and in areas with corrosive outside influences, in the food processing industry and in hygienic and sanitary applications.

## Ürün

| Tanım          | Hortumun dış çapı için | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) |
|----------------|------------------------|------------|------------|
| K- 07 40 24 25 | 4 mm                   | 35,0       | 17,0       |
| K- 07 40 24 26 | 6 mm                   | 42,0       | 20,0       |
| K- 07 40 24 27 | 8 mm                   | 43,5       | 21,0       |
| K- 07 40 24 28 | 10 mm                  | 50,0       | 25,0       |
| K- 07 40 24 29 | 12 mm                  | 54,0       | 27,0       |