

# K-L-STECKVER SK AGR OR

Banjo elbows with outer hex, parallel male thread with O-ring

**HANSA FLEX**

## Özellikler

**Çalışma basıncı** Max. 16 bar


**İşletim ısısı** -20 °C to +150 °C

**Malzeme** Nikel kaplı pirinç

**Bastırma halkası** Nickel-plated brass

**Conta halkası** FKM (FPM)

**Germe halkası** Stainless steel

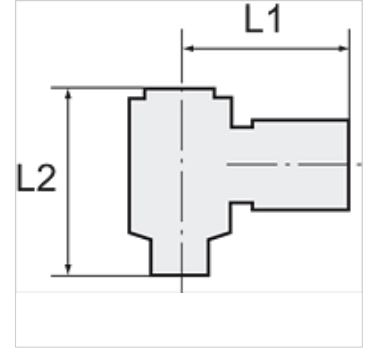

## Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

## Açıklama

Push-in fittings, manufactured entirely in nickel-plated brass. All parts with a parallel thread are supplied with an FPM O-ring. All parts with conical threads are coated with preCOTE 5 dispersion, all fittings in this series can thus also be used at high temperatures (medium compressed air).

## Ürün

| Tanım          | Mil   | Hortumun dış çapı için | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | SW    |
|----------------|-------|------------------------|------------|------------|-------|
| K- 07 40 27 92 | M 5   | 4 mm                   | 18,0       | 17,5       | 8 mm  |
| K- 07 40 27 93 | M 5   | 5 mm                   | 19,0       | 17,5       | 8 mm  |
| K- 07 40 27 94 | M 5   | 6 mm                   | 19,5       | 19,5       | 8 mm  |
| K- 07 40 27 98 | G 1/8 | 4 mm                   | 20,5       | 28,0       | 14 mm |
| K- 07 40 27 99 | G 1/8 | 6 mm                   | 23,0       | 28,0       | 14 mm |
| K- 07 40 28 00 | G 1/8 | 8 mm                   | 24,5       | 28,0       | 14 mm |
| K- 07 40 27 96 | G 1/4 | 6 mm                   | 24,0       | 33,0       | 17 mm |
| K- 07 40 27 97 | G 1/4 | 8 mm                   | 26,0       | 33,0       | 17 mm |
| K- 07 40 27 95 | G 1/4 | 10 mm                  | 27,0       | 33,0       | 17 mm |
| K- 07 40 28 02 | G 3/8 | 8 mm                   | 27,0       | 36,0       | 19 mm |
| K- 07 40 47 94 | G 3/8 | 10 mm                  | 28,0       | 36,0       | 19 mm |
| K- 07 40 28 01 | G 3/8 | 12 mm                  | 29,0       | 36,0       | 19 mm |
| K- 07 40 47 93 | G 1/2 | 12 mm                  | 34,5       | 42,0       | 24 mm |