


K-T-STECK VERS DRE AG OR VA

Male branch tees, swivel type, parallel male thread with O-ring

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|----------------------|---|
| Atar çalışma basıncı | Max. 10 bar |
| Basınç | Max. 15 bar (depending on pipe quality) |
| uygun boru malzemesi | PVDF, PTFE, stainless steel, PA, PU |
| Standart | G thread acc. to DIN EN ISO 228-1, with O-Ring |
| Ortam sıcaklığı | -20 °C to max. +150 °C (depending on pipe quality and diameter) |
| Malzeme | Paslanmaz çelik 1.4404 |
| Yalıtım malzemesi | FKM |

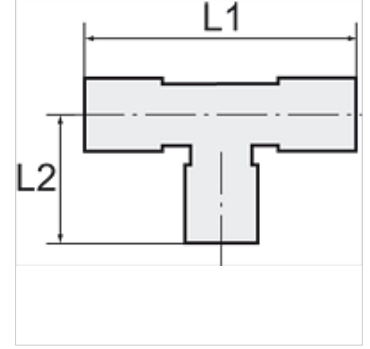

Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

Açıklama

For use with aggressive media and in areas with corrosive outside influences, in the food processing industry and in hygienic and sanitary applications.

Ürün

| Tanım | Mil | Hortumun dış çapı için | L1 (mm) | L2 (mm) | SW |
|----------------|-------|------------------------|------------|------------|-------|
| K- 07 40 46 81 | M 5 | 4 mm | 34,0 | 18,0 | 9 mm |
| K- 07 40 24 52 | G 1/8 | 4 mm | 34,0 | 20,0 | 13 mm |
| K- 07 40 24 53 | G 1/8 | 6 mm | 42,0 | 22,5 | 13 mm |
| K- 07 40 24 54 | G 1/8 | 8 mm | 43,0 | 22,5 | 13 mm |
| K- 07 40 24 50 | G 1/4 | 6 mm | 42,0 | 24,5 | 16 mm |
| K- 07 40 24 51 | G 1/4 | 8 mm | 43,0 | 24,5 | 16 mm |
| K- 07 40 24 49 | G 1/4 | 10 mm | 50,0 | 25,5 | 16 mm |
| K- 07 40 24 55 | G 3/8 | 10 mm | 50,0 | 27,0 | 21 mm |