


# K-K STUECK IG AG

Crosses, 3 x female, 1 x male

**HANSA FLEX**

## Özellikler

Çalışma basıncı	60 bar
İşletim ısısı	Max. 150 °C
Dişli iç	Parallel to DIN EN ISO 228-1
Malzeme	Nikel kaplı pirinç
Dişli dış	conical acc. DIN 2999

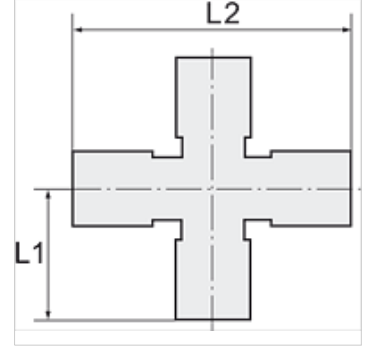

## Açıklama

Diğer bilgiler, istek üzerinedir.

## Ürün

Tanım	Mil	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 49 11	G/R 1/8	18,5	42,0	10 mm
K- 07 40 49 12	G/R 1/4	23,5	51,0	13 mm
K- 07 40 49 13	G/R 3/8	26,0	56,0	17 mm
K- 07 40 49 14	G/R 1/2	31,0	67,0	21 mm