
3 BKR ND L

3 Yollu Vana, Alçak Basınç

Özellikler

Bağlantı 1 - 3	BSP iç diş silindirik
Sızdırmazlık şekli 1 - 3	Form A
Delme	L-Form
Şalter yolu	0°; 90°
Sıcaklık sahası	Su: 0 °C ile + 150 °C Hava: - 20 °C ile 150 °C arasında
Yüzey koruması	nikelli
Malzeme	Pirinç mahfaza Alüminyum kol Pirinç bilye, sert krom kaplı PTFE bilye contası



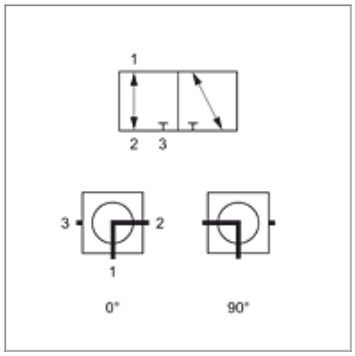

Siparişle ilgili bilgiler

Başka Basınç ve Sıcaklık Değerlerinde mevcuttur.

Ürün

Tanım	DN*	Bağlantı dişlisi	Çalışma basıncı (bar)
3 BKR 06 ND L	6	G 1/4" -19	25,0
3 BKR 10 ND L	10	G 3/8" -19	25,0
3 BKR 13 ND L	12	G 1/2" -14	25,0
3 BKR 20 ND L	19	G 3/4" -14	25,0
3 BKR 25 ND L	25	G 1" -11	25,0
3 BKR 32 ND L	31	G 1.1/4" -11	25,0
3 BKR 40 ND L	38	G 1.1/2" -11	25,0
3 BKR 50 ND L	50	G 2" -11	25,0

DN = Nominal çap, nominal genişlik

Yedek Parçalar

ND GRIFF	Küresel Vana Kolu

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.