


3 BKR ND L

3 Yollu Vana, Alçak Basınç

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|---------------------------------|--|
| Bağlantı 1 - 3 | BSP iç dış silindirik |
| Sızdırmazlık şekli 1 - 3 | Form A |
| Delme | L-Form |
| Şalter yolu | 0°; 90° |
| Sıcaklık sahası | Su: 0 °C ile + 150 °C Hava: - 20 °C ile 150 °C arasında |
| Yüzey koruması | nikelli |
| Malzeme | Pirinç mahfaza Alüminyum kol Pirinç bilye, sert krom kaplı PTFE bilye contası |

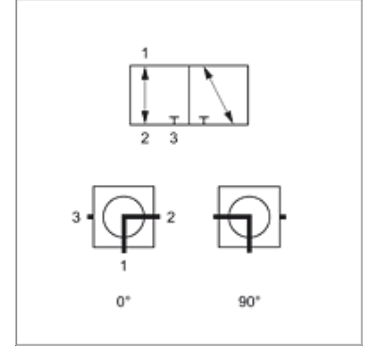

Siparişe ilgili bilgiler

Başka Basınç ve Sıcaklık Değerlerinde mevcuttur.

Ürün

| Tanım | DN* | Bağlantı dişlisi | Çalışma basıncı (bar) |
|---------------|-----|------------------|-----------------------|
| 3 BKR 06 ND L | 6 | G 1/4" -19 | 25,0 |
| 3 BKR 10 ND L | 10 | G 3/8" -19 | 25,0 |
| 3 BKR 13 ND L | 12 | G 1/2" -14 | 25,0 |
| 3 BKR 20 ND L | 19 | G 3/4" -14 | 25,0 |
| 3 BKR 25 ND L | 25 | G 1" -11 | 25,0 |
| 3 BKR 32 ND L | 31 | G 1.1/4" -11 | 25,0 |
| 3 BKR 40 ND L | 38 | G 1.1/2" -11 | 25,0 |
| 3 BKR 50 ND L | 50 | G 2" -11 | 25,0 |

DN = Nominal çap, nominal genişlik

Yedek Parçalar

ND GRIFF Küresel Vana Kolu