


# 3 BKR ND T

## 3 Yollu Vana, Alçak Basınç

**HANSA FLEX**

### Özellikler

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Bağlantı 1 - 3           | BSP iç dış silindirik  |
| Sızdırmazlık şekli 1 - 3 | Form A   |
| Delme                    | T-Form   |
| Şalter yolu              | 0°; 90°  |
| Sıcaklık sahası          | Su: 0 °C ile + 150 °C<br>Hava: - 20 °C ile 150 °C arasında                             |
| Yüzey koruması           | nikelli  |
| Malzeme                  | Pirinç mahfaza<br>Alüminyum kol<br>Pirinç bilye, sert krom kaplı<br>PTFE bilye contası |

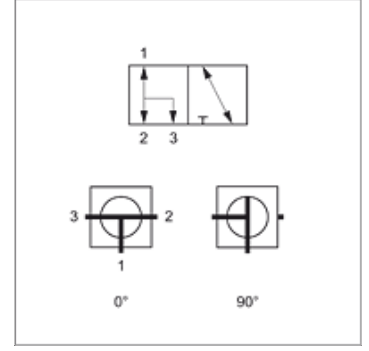

### Siparişe ilgili bilgiler

Başka Basınç ve Sıcaklık Değerlerinde mevcuttur.

### Ürün

| Tanım         | DN* | Bağlantı dişlisi | Çalışma basıncı (bar) |
|---------------|-----|------------------|-----------------------|
| 3 BKR 06 ND T | 6   | G 1/4" -19       | 25,0                  |
| 3 BKR 10 ND T | 10  | G 3/8" -19       | 25,0                  |
| 3 BKR 13 ND T | 12  | G 1/2" -14       | 25,0                  |
| 3 BKR 20 ND T | 19  | G 3/4" -14       | 25,0                  |
| 3 BKR 25 ND T | 25  | G 1" -11         | 25,0                  |
| 3 BKR 32 ND T | 31  | G 1.1/4" -11     | 25,0                  |
| 3 BKR 40 ND T | 38  | G 1.1/2" -11     | 25,0                  |
| 3 BKR 50 ND T | 51  | G 2" -11         | 25,0                  |

DN = Nominal çap, nominal genişlik

### Yedek Parçalar

ND GRIFF Küresel Vana Kolu