
# 3 BKR ND T

3 Yollu Vana, Alçak Basınç

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Bağlantı 1 - 3** | BSP iç diş silindirik |
| **Sızdırmazlık şekli 1 - 3** | Form A |
| **Delme** | T-Form |
| **Şalter yolu** | 0°; 90° |
| **Sıcaklık sahası** | Su: 0 °C ile + 150 °C<br>Hava: - 20 °C ile 150 °C arasında |
| **Yüzey koruması** | nikelli |
| **Malzeme** | Pirinç mahfaza<br>Alüminyum kol<br>Pirinç bilye, sert krom kaplı<br>PTFE bilye contası |



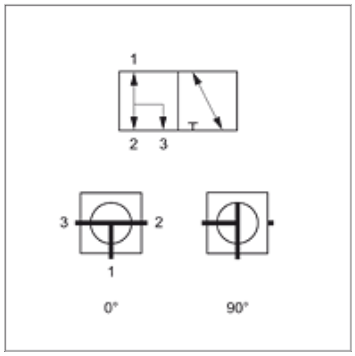


## Siparişle ilgili bilgiler

Başka Basınç ve Sıcaklık Değerlerinde mevcuttur.

## Ürün

| Tanım | DN* | Bağlantı dişlisi | Çalışma basıncı (bar) |
|---|---|---|---|
| **3 BKR 06 ND T** | 6 | G 1/4" -19 | 25,0 |
| **3 BKR 10 ND T** | 10 | G 3/8" -19 | 25,0 |
| **3 BKR 13 ND T** | 12 | G 1/2" -14 | 25,0 |
| **3 BKR 20 ND T** | 19 | G 3/4" -14 | 25,0 |
| **3 BKR 25 ND T** | 25 | G 1" -11 | 25,0 |
| **3 BKR 32 ND T** | 31 | G 1.1/4" -11 | 25,0 |
| **3 BKR 40 ND T** | 38 | G 1.1/2" -11 | 25,0 |
| **3 BKR 50 ND T** | 51 | G 2" -11 | 25,0 |

DN = Nominal çap, nominal genişlik

## Yedek Parçalar

| | |
|---|---|
| **ND GRIFF** | Küresel Vana Kolu |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*