


# BKR ND K

## 2 Yollu Vana, Alçak Basınç

**HANSA FLEX**

### Özellikler

<b>Dizayn</b>	Kanat kulplu kompakt şekil
<b>Bağlantı 1 + 2</b>	BSP iç dış silindirik
<b>Şalter yolu</b>	0°; 90°
<b>Sıcaklık sahası</b>	Hava: - 20 °C ile 150 °C arasında Su: 0 °C ile + 150 °C
<b>Yüzey koruması</b>	nikelli
<b>Malzeme</b>	Pirinç mahfaza Alüminyum kol Pirinç bilye, sert krom kaplı PTFE bilye contası

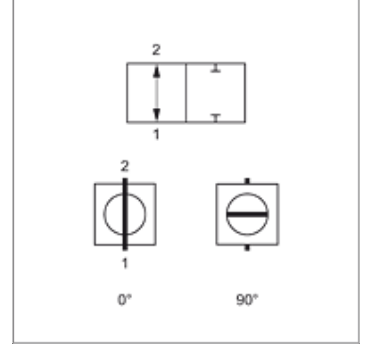

### Açıklama

Basınç verileri, 0 °C ile + 25 °C arasındaki bir sıcaklık için geçerlidir; daha yüksek sıcaklıklarda basınç kesintileri düşünülmelidir.

### Siparişe ilgili bilgiler

Başka Basınç ve Sıcaklık Değerlerinde mevcuttur.

### Ürün

Tanım	DN*	Bağlantı dişlisi	Çalışma basıncı (bar)
BKR 06 ND K	6	G 1/4" -19	50,0
BKR 10 ND K	10	G 3/8" -19	50,0
BKR 13 ND K	12	G 1/2" -14	50,0
BKR 20 ND K	19	G 3/4" -14	40,0
BKR 25 ND K	25	G 1" -11	40,0

DN = Nominal çap, nominal genişlik – BD = Çalışma basıncı