# KOMP G
Kompresör Hortumu

HANSA-FLEX

## Özellikler

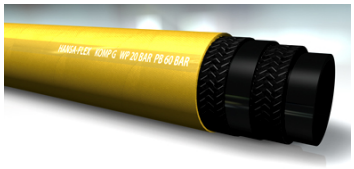


| | |
|---|---|
| **Kullanım Alanı** | Madencilik<br>Kompresörler |
| **Özel Nitelikler** | Kaygan Dış Yüzey |
| **İç Kat** | Doğal ve sentetik lastik |
| **Takviye Kat** | yırtılmaz sentetik tekstil örgü |
| **Dış Kat** | Doğal ve sentetik kauçuk, aşınmaya karşı dayanıklı, ozon ve iklim koşullarına karşı dayanıklı |
| **Renk** | sarı |
| **Sıcaklık min.** | -25 °C |
| **Sıcaklık max.** | 70 °C |
| **Akışkanlar** | Basınçlı hava |

## Ürün

| Tanım | İnç | İç çap (mm) | Dış çap (mm) | Et Kalınlığı (mm) | Çalışma basıncı (bar) | Bükme yarıçapı min. (mm) | çatlama basıncı (bar) | Bobin uzunluğu (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KOMP 13-5 G** | 1/2" | 13,0 | 23 | 5,0 | 20,0 | 125 | 60 | 40 |
| **KOMP 19-5 G** | 3/4" | 19,0 | 29 | 5,0 | 20,0 | 190 | 60 | 40 |
| **KOMP 19-6 G** | 3/4" | 19,0 | 31 | 6,0 | 20,0 | 190 | 60 | 40 |
| **KOMP 25-5.5 G** | 1" | 25,4 | 36 | 5,5 | 20,0 | 254 | 60 | 40 |
| **KOMP 25-7 G** | 1" | 25,4 | 39 | 7,0 | 20,0 | 254 | 60 | 40 |
| **KOMP 32-6 G** | 1.1/4" | 32,0 | 44 | 6,0 | 20,0 | 260 | 60 | 40 |
| **KOMP 38-5 G** | 1.1/2" | 38,0 | 48 | 5,0 | 20,0 | 380 | 60 | 40 |
| **KOMP 38-7 G** | 1.1/2" | 38,0 | 52 | 7,0 | 20,0 | 380 | 60 | 40 |
| **KOMP 51-7.5 G** | 2" | 50,8 | 66 | 7,5 | 20,0 | 510 | 60 | 40 |
| **KOMP 63-10 G** | 2.1/2" | 63,5 | 84 | 10,0 | 20,0 | 480 | 60 | 40 |
| **KOMP 75-9 G** | 3" | 76,2 | 92 | 9,0 | 20,0 | 762 | 60 | 40 |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*