
TRPE WT
Kemik Hortum, Polietilen

HANSA-FLEX

Özellikler

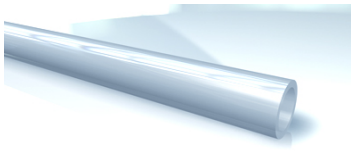

Kullanım Alanı	Hidrolik ve pnömatik kumanda hatları Kapların ve cihazın yapısı Laboratuar Donanımı
Özel Nitelikler	sıcaklığa ve iklim koşullarına karşı dayanıklı düşük ağırlık
İç Kat	Polietilen
Takviye Kat	yok
Dış Kat	Polietilen
Renk	şeffaf
Sıcaklık min.	-10 °C
Sıcaklık max.	60 °C
Akışkanlar	Mineral yağ Gres yağı , Yakıtlar sulandırılmış asitlere, sodalı sulara ve tuzlara ve çok sayıda deterjana karşı dayanıklıdır

Açıklama

20 °C'den itibaren basıncı düşürme faktörüne dikkat edilmesi gerekir.
(Maks. çalışma basıncı = çalışma basıncı x faktör).
Sıcaklık: 20 °C / 30 °C / 40 °C / 50 °C / 60 °C
Faktör: 1,00 / 0,83 / 0,72 / 0,64 / 0,57

Ürün

Tanım	İç çap (mm)	Dış çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	20°C için BD* (bar)	Bükme yarıçapı min. (mm)
TRPE 04-0.5 WT	3,0	4	0,50	9	20
TRPE 04-0.65 WT	2,7	4	0,65	13	20
TRPE 04-1 WT	2,0	4	1,00	20	20
TRPE 05-1 WT	3,0	5	1,00	15	25
TRPE 06-1 WT	4,0	6	1,00	13	30
TRPE 08-1 WT	6,0	8	1,00	8	40
TRPE 08-1.5 WT	5,0	8	1,50	13	40
TRPE 10-1 WT	8,0	10	1,00	6	60
TRPE 10-1.5 WT	7,0	10	1,50	10	50
TRPE 10-2 WT	6,0	10	2,00	15	50
TRPE 12-1 WT	10,0	12	1,00	5	85
TRPE 12-1.5 WT	9,0	12	1,50	9	60
TRPE 12-2 WT	8,0	12	2,00	12	60
TRPE 14-1.5 WT	11,0	14	1,50	8	80
TRPE 14-2 WT	10,0	14	2,00	9	80
TRPE 15-1.5 WT	12,0	15	1,50	7	90
TRPE 16-2 WT	12,0	16	2,00	8	120
TRPE 18-2 WT	14,0	18	2,00	7	120
TRPE 20-2 WT	16,0	20	2,00	6	120
TRPE 22-2 WT	18,0	22	2,00	5	150
TRPE 25-2.5 WT	20,0	25	2,50	6	150
TRPE 30-2.5 WT	25,0	30	2,50	5	260

BD = Çalışma basıncı

Ürün türleri

TRPE WB	Kemik Hortum, Polietilen, mavi
TRPE WGE	Kemik Hortum, Polietilen, sarı
TRPE WR	Kemik Hortum, Polietilen, kırmızı
TRPE WS	Kemik Hortum, Polietilen, siyah

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.