
IBU
Direk contası, IBU

Özellikler

Model	Çubuk contası
Çalışma basıncı	maks. 500 bar
Kayma hızı max.	0,5 m/s
Sıcaklık min.	-40 °C
Sıcaklık max.	100 °C
Renk	blue / brown
Malzeme	(1) seal: PU10 (2) Support ring: POM



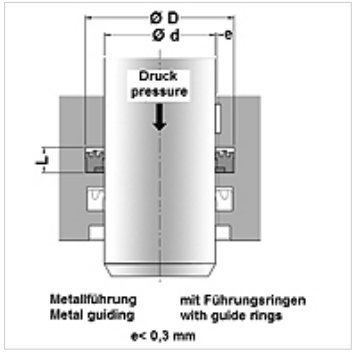

Açıklama
Maksimum 0,3 mm aralık ölçüsü

Açıklama
tampon conta olarak.
basit montaj
Aynı anda küçük ölçülerde basit montaj alanı.
aşınmaya karşı çok yüksek dayanıklılık
iyi ekstrüzyon direnci
sıcaklığa karşı yüksek direnç

Ürün

Tanım	TR (mm)	d (mm)	L (mm)
IBU 60	75	60	9,5
IBU 65	80	65	9,5
IBU 70	85	70	9,5
IBU 75	90	75	9,5
IBU 80	95	80	9,5
IBU 90	105	90	9,5

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.