


XS AK 534

Şekil conta halkaları XS AK 534

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|-----------------|---|
| Model | Conta |
| Çalışma basıncı | maks. 500 bar |
| Sıcaklık sahası | PU18: -30 °C bis +100 °C PU33: -40 °C bis + 120 °C |

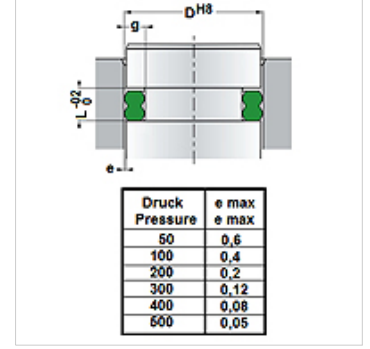

Açıklama

ISO normuna göre conta halkası yivleri, geniş bir ölçme alanında üretilebilir. 3,53 mm'lik kesitlerde yiv derinliği ISO'ya göre 2,7 - 3,1 mm arasında değişir. Geleneksel conta halkalarının yerine geçebilecek bu conta halkası, tüm ölçme alanlarındaki olabilecek en iyi izolasyon için geliştirilmiştir.

O-halkalarıyla değiştirilebilir,

yüksek ekstrüzyon direnci

Anti-çıkartma halkası gerekmez.

Ürün

| Tanım | D (mm) | g (mm) | L (mm) | cross section (mm) | Malzeme |
|-----------------|-----------------|---------------|--------|--------------------|---------|
| XS 80 - AK 534 | 80 to 84.9 mm | 4.3 to 4.7 mm | | 5,34 | PU33 |
| XS 85 - AK 534 | 85 to 89.9 mm | 4.3 to 4.7 mm | | 5,34 | PU33 |
| XS 90 - AK 534 | 90 to 94.9 mm | 4.3 to 4.7 mm | | 5,34 | PU33 |
| XS 95 - AK 534 | 95 to 99.9 mm | 4.3 to 4.7 mm | | 5,34 | PU18 |
| XS 100 - AK 534 | 100 to 104.9 mm | 4.3 to 4.7 mm | | 5,34 | PU33 |
| XS 105 - AK 534 | 105 to 109.9 mm | 4.3 to 4.7 mm | | 5,34 | PU18 |
| XS 110 - AK 534 | 110 to 114.9 mm | 4.3 to 4.7 mm | | 5,34 | PU33 |
| XS 115 - AK 534 | 115 to 119.9 mm | 4.3 to 4.7 mm | | 5,34 | PU18 |
| XS 120 - AK 534 | 120 to 124.9 mm | 4.3 to 4.7 mm | | 5,34 | PU18 |
| XS 125 - AK 534 | 125 to 129.9 mm | 4.3 to 4.7 mm | | 5,34 | PU18 |
| XS 130 - AK 534 | 130 to 135.9 mm | 4.3 to 4.7 mm | | 5,34 | PU18 |
| XS 136 - AK 534 | 136 to 142.9 mm | 4.3 to 4.7 mm | | 5,34 | PU18 |
| XS 143 - AK 534 | 143 to 149.9 mm | 4.3 to 4.7 mm | | 5,34 | PU18 |
| XS 150 - AK 534 | 150 to 157.9 mm | 4.3 to 4.7 mm | | 5,34 | PU18 |
| XS 158 - AK 534 | 158 to 165.9 mm | 4.3 to 4.7 mm | | 5,34 | PU18 |
| XS 166 - AK 534 | 166 to 173.9 mm | 4.3 to 4.7 mm | | 5,34 | PU18 |
| XS 174 - AK 534 | 174 to 181.9 mm | 4.3 to 4.7 mm | | 5,34 | PU18 |
| XS 182 - AK 534 | 182 to 189.9 mm | 4.3 to 4.7 mm | | 5,34 | PU18 |
| XS 190 - AK 534 | 190 to 199.9 mm | 4.3 to 4.7 mm | | 5,34 | PU18 |
| XS 200 - AK 534 | 200 to 210 mm | 4.3 to 4.7 mm | | 5,34 | PU18 |