# K-2-BK V DURCHG INFI


2/2-way ball valve Ø 20 mm - Ø 63 mm full bore

HANSA FLEX

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Akışkanlar** | Compressed air, vacuum, inert gases |
| **Çalışma basıncı** | -0,99 bar - 15 bar |
| **Sıcaklık sahası** | -20 °C to +80 °C |
| **Conta** | NBR |
| **Gövde** | Nickel-plated brass |
| **Sıkıştırma halkası** | Stainless steel 1.4301 |
| **Somun** | Aluminium |
| **Conta halkası** | NBR |
| **Emniyet halkası** | Technopolymer |



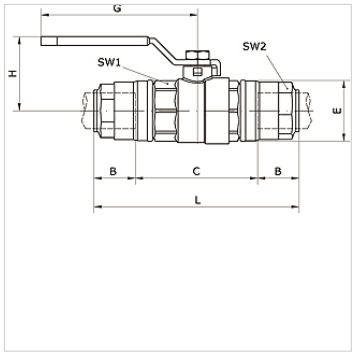


## Ürün

| Tanım | Borunun dış çapı | B (mm) | C (mm) | DN | E (mm) | G (mm) | H (mm) | L (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 40 55 05** | 63 mm | 57,5 | 38,0 | 59 | 94,0 | 240 | 111,5 | 232,0 | 89 | 75 |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*