
K-3WBK HANSA PRO

3/2-way ball valve, HANSA PRO

Özellikler

Akışkanlar	Basınçlı hava
Sabitleme türü	Line mounting, mounting kit or wall mounting
Çalıştırma / sigorta	lockable with key lock
Yerleştirme konumu	Any
Nominal akış G 1/2	11.000 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Nominal akış G 3/8	7.250 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
PE maks 11	16 bar



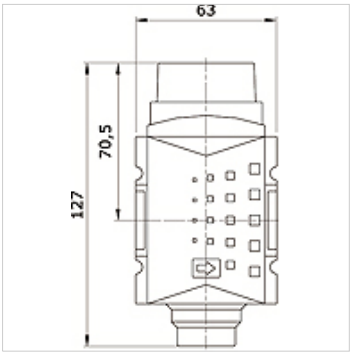

Ürün

Tanım	Bağlantı	Model ebadı
K- 07 25 22 54	G 3/8 i	2
K- 07 25 22 55	G 1/2 i	2

Aksesuar

K-STECKSCHLOSS	Key lock

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.