K-3WSV PNEU HANSA PRO


3/2-way poppet valve pneumatically actuated, HANSA PRO

HANSA-FLEX

Özellikler

Akışkan sıcaklığı	-10 °C to +50 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C to +50 °C
Akışkanlar	Basınçlı hava
Sabitleme türü	Line mounting, mounting kit or wall mounting
Çalıştırılması	Pneumatic
Yerleştirme konumu	Any
Nominal akış G 1/2	5.200 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Nominal akış G 3/8	4.300 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
PE maks 11	16 bar
Gövde	PA66



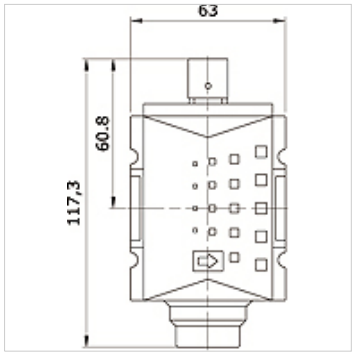

Ürün

Tanım	Bağlantı	Model ebadı
K- 07 25 22 58	G 3/8 i	2
K- 07 25 22 59	G 1/2 i	2

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.