
K-AFSV HANSA PRO

Start-up poppet valve, HANSA PRO

Özellikler

Akışkan sıcaklığı	-10 °C to +50 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C to +50 °C
Akışkanlar	Basınçlı hava
Model	Operated by secondary pressure
Sabitleme türü	Line mounting, mounting kit or wall mounting
Yerleştirme konumu	Any
Nominal akış G 1/2	5.200 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Nominal akış G 3/8	4.300 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
PE maks 11	16 bar
Gövde	PA66



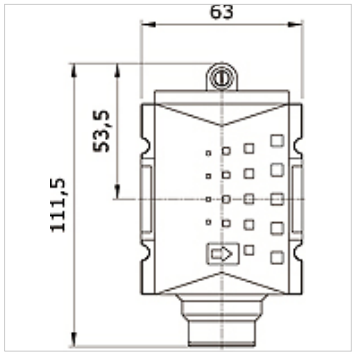

Ürün

Tanım	Bağlantı	Model ebadı
K- 07 25 22 60	G 3/8 i	2
K- 07 25 22 61	G 1/2 i	2

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.