
# K-AFSV HANSA PRO

Start-up poppet valve, HANSA PRO

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Akışkan sıcaklığı** | -10 °C to +50 °C |
| **Ortam sıcaklığı** | -10 °C to +50 °C |
| **Akışkanlar** | Basınçlı hava |
| **Model** | Operated by secondary pressure |
| **Sabitleme türü** | Line mounting, mounting kit or wall mounting |
| **Yerleştirme konumu** | Any |
| **Nominal akış G 1/2** | 5.200 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar) |
| **Nominal akış G 3/8** | 4.300 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar) |
| **PE maks 11** | 16 bar |
| **Gövde** | PA66 |



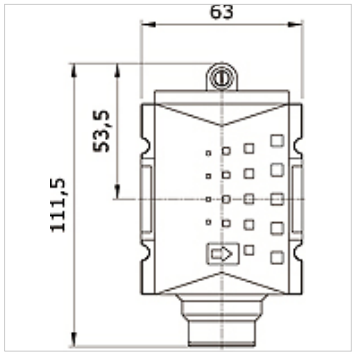


## Ürün

| Tanım | Bağlantı | Model ebadı |
|---|---|---|
| **K- 07 25 22 60** | G 3/8 i | 2 |
| **K- 07 25 22 61** | G 1/2 i | 2 |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*