


# K-FI HANSA PRO

Compressed air filter, with manual/semi-automatic condensate drain,  
HANSA PRO

**HANSA FLEX**

## Özellikler

Akışkan sıcaklığı	-10 °C to +50 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C to +50 °C
Akışkanlar	Basınçlı hava
Model	Centrifugal filter
Sabitlenme türü	Line mounting, mounting kit or wall mounting
Yerleştirme konumu	Vertical, drain down
Filtre hassasiyeti	5,00 µm
maks. yoğuşma miktarı	49 cc
Nominal akış G 1/2	3.500 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Nominal akış G 3/8	3.500 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Pe maks	16 bar
Filtre ünitesi	Cellpor
Gövde	PA66

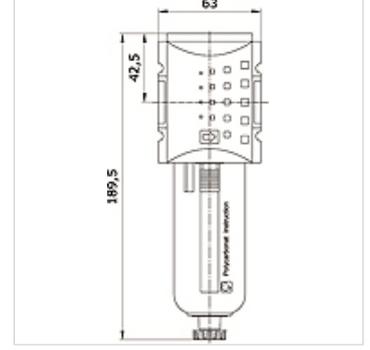

## Ürün

Tanım	Bağlantı	Kap	Model ebadı	Yoğuşma tahliyesi
K- 07 25 21 20	G 3/8 i	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 21	G 1/2 i	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 22	G 3/8 i	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 23	G 1/2 i	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic