


K-FI HANSA PRO

Compressed air filter, with manual/semi-automatic condensate drain,
HANSA PRO

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|-----------------------|--|
| Akışkan sıcaklığı | -10 °C to +50 °C |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C to +50 °C |
| Akışkanlar | Basınçlı hava |
| Model | Centrifugal filter |
| Sabitlenme türü | Line mounting, mounting kit or wall mounting |
| Yerleştirme konumu | Vertical, drain down |
| Filtre hassasiyeti | 5,00 µm |
| maks. yoğuşma miktarı | 49 cc |
| Nominal akış G 1/2 | 3.500 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar) |
| Nominal akış G 3/8 | 3.500 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar) |
| Pe maks | 16 bar |
| Filtre ünitesi | Cellpor |
| Gövde | PA66 |

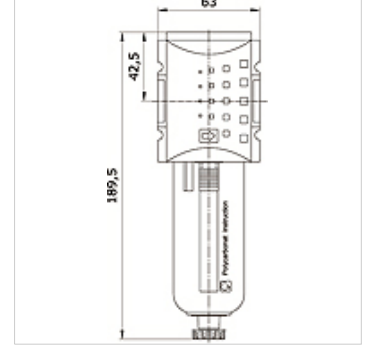

Ürün

| Tanım | Bağlantı | Kap | Model ebadı | Yoğuşma tahliyesi |
|----------------|----------|------------------------------------|-------------|-------------------------|
| K- 07 25 21 20 | G 3/8 i | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic |
| K- 07 25 21 21 | G 1/2 i | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic |
| K- 07 25 21 22 | G 3/8 i | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic |
| K- 07 25 21 23 | G 1/2 i | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic |