
K-FI HANSA PRO

Compressed air filter, with manual/semi-automatic condensate drain, HANSA PRO

Özellikler

Akışkan sıcaklığı	-10 °C to +50 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C to +50 °C
Akışkanlar	Basınçlı hava
Model	Centrifugal filter
Sabitleme türü	Line mounting, mounting kit or wall mounting
Yerleştirme konumu	Vertical, drain down
Filtre hassasiyeti	5,00 µm
maks. yoğuşma miktarı	49 cc
Nominal akış G 1/2	3.500 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Nominal akış G 3/8	3.500 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Pe maks	16 bar
Filtre ünitesi	Cellpor
Gövde	PA66



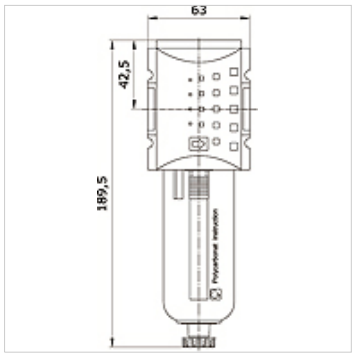

Ürün

Tanım	Bağlantı	Kap	Model ebadı	Yoğuşma tahliyesi
K- 07 25 21 20	G 3/8 i	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 21	G 1/2 i	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 22	G 3/8 i	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 23	G 1/2 i	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.