
K-FI FEIN HANSA PRO

Compressed air fine filter, with manual/semi-automatic condensate drain, HANSA PRO

Özellikler

Akışkan sıcaklığı	-10 °C to +50 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C to +50 °C
Akışkanlar	Basınçlı hava
Model	fiber filter
Sabitleme türü	Line mounting, mounting kit or wall mounting
Yerleştirme konumu	Vertical, drain down
Filtre hassasiyeti	0,01 µm
Filtre etki derecesi	99.999 %
Nominal akış G 1/2	750 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 0,1 bar)
Nominal akış G 3/8	750 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 0,1 bar)
Pe maks	16 bar
Filtre ünitesi	Borsilicate-Al
Gövde	PA66
Artık yağ oranı	0,01 mg/m3



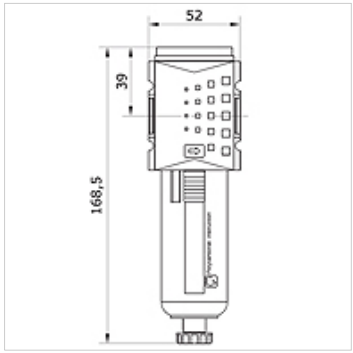

Ürün

Tanım	Bağlantı	Kap	Model ebadı	Yoğuşma tahliyesi
K- 07 25 21 28	G 3/8 i	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 29	G 1/2 i	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 30	G 3/8 i	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 31	G 1/2 i	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.