


# K-FI FEIN HANSA PRO

Compressed air fine filter, with manual/semi-automatic condensate drain, HANSA PRO

**HANSA FLEX**

## Özellikler

|                      |  |
|----------------------|--|
| Akışkan sıcaklığı    | -10 °C to +50 °C                             |
| Ortam sıcaklığı      | -10 °C to +50 °C                             |
| Akışkanlar           | Basınçlı hava                                |
| Model                | fiber filter                                 |
| Sabitlenme türü      | Line mounting, mounting kit or wall mounting |
| Yerleştirme konumu   | Vertical, drain down                         |
| Filtre hassasiyeti   | 0,01 µm                                      |
| Filtre etki derecesi | 99.999 %                                     |
| Nominal akış G 1/2   | 750 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 0,1 bar)     |
| Nominal akış G 3/8   | 750 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 0,1 bar)     |
| Pe maks              | 16 bar                                       |
| Filtre ünitesi       | Borsilicate-Al                               |
| Gövde                | PA66   |
| Artık yağ oranı      | 0,01 mg/m <sup>3</sup>                       |

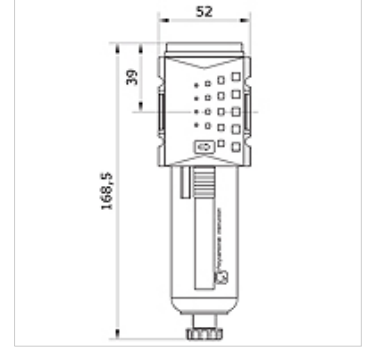

## Ürün

| Tanım          | Bağlantı | Kap                                | Model ebadı | Yoğuşma tahliyesi       |
|----------------|----------|------------------------------------|-------------|-------------------------|
| K- 07 25 21 28 | G 3/8 i  | polycarbonate with protective cage | 2           | manual / semi-automatic |
| K- 07 25 21 29 | G 1/2 i  | polycarbonate with protective cage | 2           | manual / semi-automatic |
| K- 07 25 21 30 | G 3/8 i  | zinc with visual display           | 2           | manual / semi-automatic |
| K- 07 25 21 31 | G 1/2 i  | zinc with visual display           | 2           | manual / semi-automatic |