
# K-FI VOR HANSA PRO

Compressed air prefilter, with manual/semi-automatic condensate drain, HANSA PRO

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Akışkan sıcaklığı** | -10 °C to +50 °C |
| **Ortam sıcaklığı** | -10 °C to +50 °C |
| **Akışkanlar** | Basınçlı hava |
| **Model** | fiber filter |
| **Sabitleme türü** | Line mounting, mounting kit or wall mounting |
| **Yerleştirme konumu** | Vertical, drain down |
| **Filtre hassasiyeti** | 0,30 µm |
| **Filtre etki derecesi** | 99.999 % |
| **maks. yoğuşma miktarı** | 49 cc |
| **Nominal akış G 1/2** | 580 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 0,02 bar) |
| **Nominal akış G 3/8** | 580 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 0,02 bar) |
| **Pe maks** | 16 bar |
| **Filtre ünitesi** | Paper-Al |
| **Gövde** | PA66 |
| **Artık yağ oranı** | 0,01 mg/m3 |



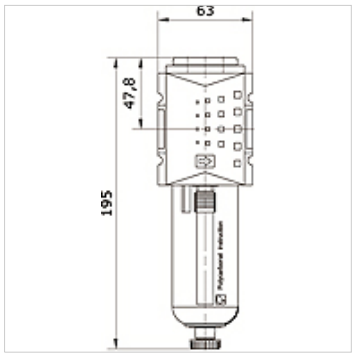


## Ürün

| Tanım | Bağlantı | Kap | Model ebadı | Yoğuşma tahliyesi |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 21 24** | G 3/8 i | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic |
| **K- 07 25 21 25** | G 1/2 i | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic |
| **K- 07 25 21 26** | G 3/8 i | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic |
| **K- 07 25 21 27** | G 1/2 i | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*