
K-NEBELOELER HANSA PRO

Mist lubricator, HANSA PRO

Özellikler

Giriş basıncı	Pe max. 16 bar
Akışkan sıcaklığı	-10 °C to +50 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C to +50 °C
Akışkanlar	Basınçlı hava
Model	After having suction pressure
Yerleştirme konumu	vertically
maks. yağ doldurma miktarı	80 cc
Nominal akış G 1/2	8.000 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Nominal akış G 3/8	8.000 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
qv = yap türü için yağ dozajlaması	1-2 drops / min (guideline)
Gövde	PA66
Damla örtüsü	Polycarbonate
Yağ türü	CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32



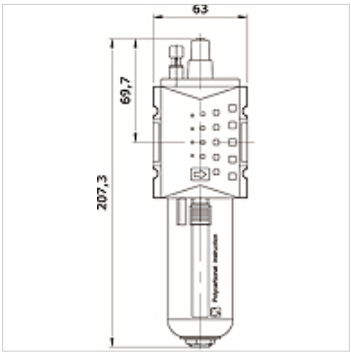

Ürün

Tanım	Bağlantı	Kap	Model ebadı
K- 07 25 21 84	G 3/8 i	polycarbonate with protective cage	2
K- 07 25 21 85	G 1/2 i	polycarbonate with protective cage	2
K- 07 25 21 86	G 3/8 i	zinc with visual display	2
K- 07 25 21 87	G 1/2 i	zinc with visual display	2

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.