


# K-PDRR MANO HANSA PRO

Precision pressure regulator, with pressure gauge, HANSA PRO

**HANSA FLEX**

## Özellikler

<b>Çıkış basıncı</b>	Pa 0,5 - 8 bar (Standart)Pa 0,1 - 1 barPa 0,1 - 2 barPa 0,2 - 4 barPa 0,5 - 10 barPa 0,5 - 16 bar
<b>Akışkan sıcaklığı</b>	-10 °C to +50 °C
<b>Ortam sıcaklığı</b>	-10 °C to +50 °C
<b>Akışkanlar</b>	Basıncılı hava
<b>Model</b>	Diaphragm pressure regulator with relieving
<b>Sabitlenme türü</b>	Line mounting, panel mounting, mounting kit or wall mounting
<b>Çalıştırma / sigorta</b>	lockable handwheel
<b>Yerleştirme konumu</b>	Any
<b>Manometre bağlantısı</b>	G 1/4 i
<b>maks. öz hava tüketimi</b>	2,6 l/min at P2 = 6 bar
<b>Nominal akış G 1/2</b>	5.100 l/min (P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar/Delta P = 1 bar)
<b>Nominal akış G 3/8</b>	4.300 l/min (P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar/Delta P = 1 bar)
<b>Pe maks</b>	16 bar
<b>Gövde</b>	PA66
<b>Membran, contalar</b>	Ms/NBR/PA6

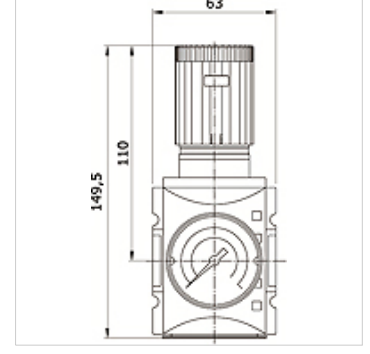

## Ürün

Tanım	Bağlantı	Ayar aralığı	Gösterge alanları	Model ebadı
K- 07 25 21 48	G 3/8 i	0.1 - 1 bar	0 - 1,6 bar	2
K- 07 25 21 49	G 3/8 i	0.1 - 2 bar	0 - 2,5 bar	2
K- 07 25 21 50	G 3/8 i	0.2 - 4 bar	0 - 6 bar	2
K- 07 25 21 51	G 3/8 i	0.5 - 8 bar	0 - 10 bar	2
K- 07 25 21 52	G 3/8 i	0.5 - 10 bar	0 - 16 bar	2
K- 07 25 21 53	G 3/8 i	0.5 - 16 bar	0 - 25 bar	2
K- 07 25 21 54	G 1/2 i	0.1 - 1 bar	0 - 1,6 bar	2
K- 07 25 21 55	G 1/2 i	0.1 - 2 bar	0 - 2,5 bar	2
K- 07 25 21 56	G 1/2 i	0.2 - 4 bar	0 - 6 bar	2
K- 07 25 21 57	G 1/2 i	0.5 - 8 bar	0 - 10 bar	2
K- 07 25 21 58	G 1/2 i	0.5 - 10 bar	0 - 16 bar	2
K- 07 25 21 59	G 1/2 i	0.5 - 16 bar	0 - 25 bar	2