


K-RD HANSA PRO

Non-return valve, HANSA PRO

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|--------------------|--|
| Akışkan sıcaklığı | -10 °C to +50 °C |
| Ortam sıcaklığı | -10 °C to +50 °C |
| Akışkanlar | Basınçlı hava |
| Model | poppet valve, spring-loaded |
| Sabitlenme türü | Line mounting, mounting kit or wall mounting |
| Yerleştirme konumu | Any |
| Nominal akış G 1/2 | 5.000 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar) |
| Nominal akış G 3/8 | 5.000 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar) |
| PE maks 11 | 16 bar |
| Gövde | PA66 |

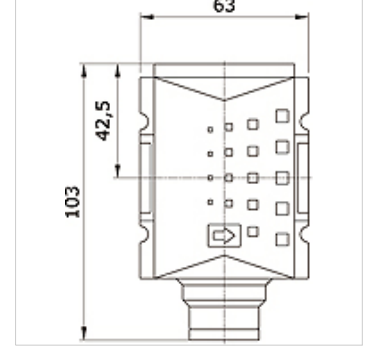

Ürün

| Tanım | Bağlantı | Model ebadı |
|----------------|----------|-------------|
| K- 07 25 22 62 | G 3/8 i | 2 |
| K- 07 25 22 63 | G 1/2 i | 2 |