
K-RD HANSA PRO

Non-return valve, HANSA PRO

Özellikler

Akışkan sıcaklığı	-10 °C to +50 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C to +50 °C
Akışkanlar	Basınçlı hava
Model	poppet valve, spring-loaded
Sabitleme türü	Line mounting, mounting kit or wall mounting
Yerleştirme konumu	Any
Nominal akış G 1/2	5.000 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Nominal akış G 3/8	5.000 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
PE maks 11	16 bar
Gövde	PA66



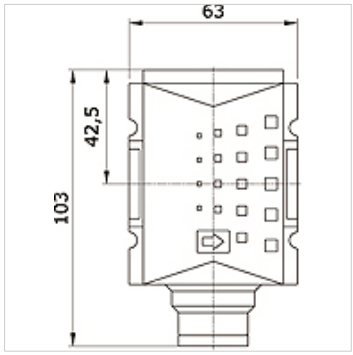

Ürün

Tanım	Bağlantı	Model ebadı
K- 07 25 22 62	G 3/8 i	2
K- 07 25 22 63	G 1/2 i	2

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.