


# K-STECK VS 20-50 INFI

press-lock Ø 20 mm – Ø 63 mm

**HANSA FLEX**

## Özellikler

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Akışkanlar         | Compressed air, vacuum, inert gases |
| Çalışma basıncı    | -0,99 bar - 15 bar                  |
| Sıcaklık sahası    | -20 °C to +80 °C                    |
| Conta              | NBR                                 |
| Gövde              | Nickel-plated brass                 |
| Sıkıştırma halkası | Stainless steel 1.4301              |
| Somun              | Nickel-plated brass                 |
| Conta halkası      | NBR                                 |
| Emniyet halkası    | Technopolymer                       |

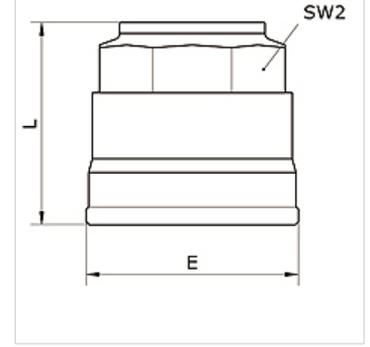

## Ürün

| Tanım          | Borunun dış çapı | E<br>(mm) | L<br>(mm) | SW2<br>(mm) |
|----------------|------------------|-----------|-----------|-------------|
| K- 07 40 54 20 | 20 mm            | 34,5      | 33,0      | 30          |
| K- 07 40 54 21 | 25 mm            | 42,5      | 39,0      | 35          |
| K- 07 40 54 22 | 32 mm            | 52,0      | 46,5      | 45          |
| K- 07 40 54 23 | 40 mm            | 63,0      | 53,0      | 55          |
| K- 07 40 54 24 | 50 mm            | 73,0      | 62,0      | 65          |
| K- 07 40 55 04 | 63 mm            | 94,0      | 54,0      | 75          |