K-T STECK VB SCHANH 20-63 INFI


T-push-in connector Ø 20 mm – Ø 63 mm with integrated gooseneck

HANSA-FLEX

Özellikler

Akışkanlar	Compressed air, vacuum, inert gases
Çalışma basıncı	-0,99 bar - 15 bar
Sıcaklık sahası	-20 °C to +80 °C
Conta	NBR
Gövde	Nickel-plated brass
Sıkıştırma halkası	Stainless steel 1.4301
Somun	Nickel-plated brass
Conta halkası	NBR
Emniyet halkası	Technopolymer



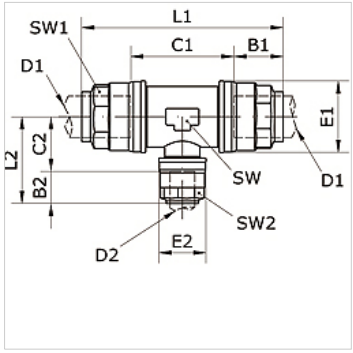

Ürün

Tanım	Borunun dış çapı	B1 (mm)	B2 (mm)	C1 (mm)	C2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	E1 (mm)	E2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)
K- 07 40 53 92	20 - 20 - 20 mm	31,5	31,5	48,0	22,5	20,0	20	34,5	34,5	109,0	54,0	28	30	30
K- 07 40 53 93	25 - 20 - 25 mm	38,0	31,5	45,5	27,5	25,0	20	42,5	34,5	121,5	59,0	35	35	30
K- 07 40 53 94	32 - 20 - 32 mm	46,0	31,5	54,5	31,5	32,0	20	52,0	34,5	146,5	63,0	45	45	30
K- 07 40 53 95	32 - 25 - 32 mm	46,0	38,0	54,5	31,5	32,0	25	52,0	42,5	146,5	70,0	45	45	35
K- 07 40 53 96	40 - 20 - 40 mm	52,5	31,5	60,0	34,5	40,0	20	63,0	34,5	165,5	66,0	55	55	30
K- 07 40 53 97	40 - 25 - 40 mm	52,5	38,0	60,0	34,5	40,0	25	63,0	42,5	165,5	73,0	55	55	35
K- 07 40 53 98	50 - 20 - 50 mm	63,5	31,5	73,5	41,5	50,0	20	73,0	34,5	201,0	73,0	65	65	30
K- 07 40 53 99	50 - 25 - 50 mm	63,5	38,5	73,5	41,0	50,0	25	73,0	42,5	201,0	80,0	65	65	35
K- 07 40 54 00	50 - 32 - 50 mm	63,5	46,0	73,5	41,0	50,0	32	73,0	52,0	201,0	87,5	65	65	45

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.