
HK DPH 4
Yol valfı NG 25

Özellikler

Model	4/3 yollu valf (pilot valfsız) ön kumandalı
Çalışma basıncı	P, A, B: maks. 350bar / T: maks. 210bar
Akış Hacim Oranı	maks. 650 l/dak (referans çizgilerine dikkat edin)
Bağlantı	ISO/Cetop 08 NG25
Sabitleme	6 No. hex. socket head screw M12x50 12.9



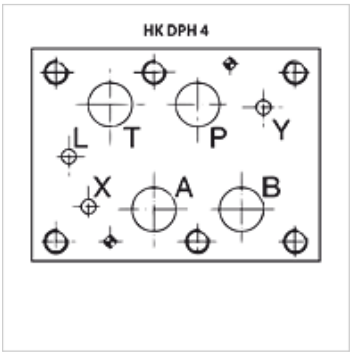

Açıklama

Bu valfların çalıştırılması, sızan yağı azaltan modelde pilot valfı olarak kurulacak bir manyetik yol valfı NG6 ile gerçekleştirilir (tip HK DHE *P*).
Kumanda, dahili olarak gerçekleştirilir, hariciye değiştirilmesi de mümkündür.
Doğru çalışma için minimum kumanda basıncı 8 bardır.
Kumanda basıncı jeneratörlü modelde, doğru bir şalter fonksiyonu için gereken minimum kumanda basıncını emniyete alan ek bir basınç düşüşü sağlanır. Valftaki basınç düşüşü, kumanda basıncının minimum değerinin altında olduğunda, kumanda basıncı jeneratörlü sürüm kullanılmalıdır.

Siparişle ilgili bilgiler

Diğer şalter ve modeller, ayrıca istek üzerine hacim akışları ve şalter gücü sınırları

Ürün

Tanım	Tür	Örtü	Piston tipi		Model	Ağırlık (kg)
HK DPH 4 710 DR SPIL	4/3	negatif (açık)	0	[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	Yay sıfırlama, kumanda basıncı jeneratörü	12,2
HK DPH 4 711 D SPIL	4/3	pozitif (kapalı)	1	[PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Yay sıfırlama	12,2
HK DPH 4 713 D SPIL	4/3	pozitif (kapalı)	3	[PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Yay sıfırlama	12,2
HK DPH 4 714 DR SPIL	4/3	negatif (açık)	4	[PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	Yay sıfırlama, kumanda basıncı jeneratörü	12,2

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Aksesuar

HK DHE X 00 DC	Bobinsiz Manyetik Yol Valfı NG 6
HK DHE X 00 AC	Bobinsiz manyetik yol valfı NG 6
HK M HK DPH 4	NG 25 valf tipi HK DPH 4 için vida seti

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.