


## Özellikler

Model	4/3 yollu valf (pilot valfsız) ön kumandali
Çalışma basıncı	P, A, B: maks. 350bar / T: maks. 210bar
Akış Hacim Oranı	maks. 650 l/dak (referans çizgilerine dikkat edin)
Bağlantı	ISO/Cetop 08 NG25
Sabitleme	6 No. hex. socket head screw M12x50 12.9

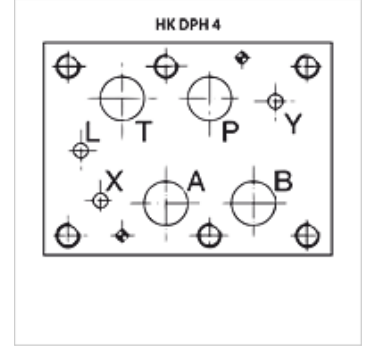

## Açıklama

Bu valfların çalıştırılması, sızan yağı azaltan modelde pilot valfı olarak kurulacak bir manyetik yol valfı NG6 ile gerçekleştirilir (tip HK DHE \*P\*).

Kumanda, dahili olarak gerçekleştirilir, hariciye değiştirilmesi de mümkündür.

Doğru çalışma için minimum kumanda basıncı 8 bardır.

Kumanda basıncı jeneratörlü modelde, doğru bir şalter fonksiyonu için gereken minimum kumanda basıncını emniyete alan ek bir basınç düşüşü sağlanır. Valfteki basınç düşüşü, kumanda basıncının minimum değerinin altında olduğunda, kumanda basıncı jeneratörlü sürüm kullanılmalıdır.

## Siparişe ilgili bilgiler

Diğer şalter ve modeller, ayrıca istek üzerine hacim akışları ve şalter gücü sınırları

## Ürün

Tanım	Tür	Örtü	Piston tipi	Model	Ağırlık (kg)
HK DPH 4 710 DR SPIL	4/3	negatif (açık)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	Yay sınırlama, kumanda basıncı jeneratörü	12,2
HK DPH 4 711 D SPIL	4/3	pozitif (kapalı)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Yay sınırlama	12,2
HK DPH 4 713 D SPIL	4/3	pozitif (kapalı)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Yay sınırlama	12,2
HK DPH 4 714 DR SPIL	4/3	negatif (açık)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	Yay sınırlama, kumanda basıncı jeneratörü	12,2

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Aksesuar

HK DHE X 00 DC	Bobinsiz Manyetik Yol Valfı NG 6
HK DHE X 00 AC	Bobinsiz manyetik yol valfı NG 6
HK M HK DPH 4	NG 25 valf tipi HK DPH 4 için vida seti