
HK OILAIR HPA
Yağ-Hava Soğutucusu

HANSA-FLEX

Özellikler

Model	elektrik motor tip B14 ile
Yağ giriş sıcaklığı max.	120 °C
statik çalışma basıncı max.	20 bar



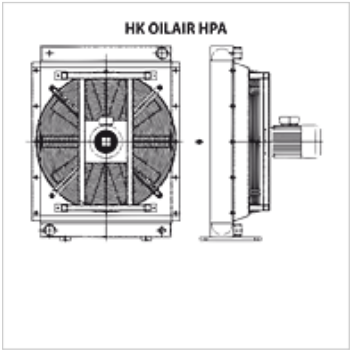

Açıklama

Soğutma elemanı standart, baypassız
Soğutma kapasiteleri ve basınç kayıpları için bakın diyagram

Siparişle ilgili bilgiler

Termostatsız soğutucu, lütfen ayrı olarak sipariş edin!

Ek bilgiler

Soğutma eğrileri, soğutucuya giden yağ sıcaklığına ve geçerli hava sıcaklığına dayalıdır. Örneğin 60 °C'lik bir yağ sıcaklığında ve 20 °C'lik bir hava sıcaklığında sıcaklık farkı 40 °C'dir. Toplam soğutma gücünü bulmak için değeri soğutma gücüyle çarparak kW/°C olarak bulun.

Ürün

Tanım	Motor	n 50 Hz (rpm)	Güç (kW)	Hava miktarı (m3/h)	LP (dBA)	Bağlantı	Ağırlık (kg)
HK OILAIR HPA30	230/400V 50/60 Hz - B14	1450	0,75	4000	82	G 1.1/4"	37,0
HK OILAIR HPA36	230/400V 50/60 Hz - B14	1450	1,10	5650	82	G 1.1/4"	60,0
HK OILAIR HPA52	230/400V 50/60 Hz - B14	980	1,10	7050	80	G 1 1/2	95,0

LP = ses basınç düzeyi dB(A)

Aksesuar

HK TM 4	Yağ-hava Soğutucusu için Termostat

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.