


HK GR33

Pinyon pompası boyu 2 gürültüsü azaltılmış

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|----------------------------------|--|
| Model | low noise |
| Basınç tarafındaki delik çemberi | 30 / M6 |
| Emme tarafındaki delik çemberi | 40 / M8 |
| Malzeme | Mahfaza: Alüminyum Ön flanş, son kapak: Çelik döküm |

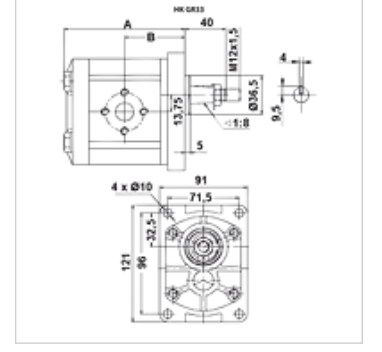

Açıklama

Avrupa standart pompası – delme ekranı 96,2 x 71,5 – Ø 36,5 – koni 1:8 – flanş bağlantısı

Özel dişlilerle bu pompalar açıkça daha düşük bir cihaz seviyesine ulaşıyor.

(Karşılaştırmak için: Standart pinyon pompası 65 - 75 dB; pinyon pompası HK GR33 47 - 57 dB; değerler, 500-3000 d/dak arasındaki devir sayısı alanında geçerlidir)

Siparişe ilgili bilgiler

Diğer pompa sürümleri istek üzerine teslim edilebilir

Ürün

| Tanım | VFU (cc) | p1 max. (bar) | p2 max. (bar) | p3 max. (bar) | A (mm) | B (mm) | Dönme yönü | Devir sayısı min. (rpm) | Devir sayısı max. (rpm) | Ağırlık (kg) |
|--------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|
| HK GR33 2C 010 F2AC4 F D | 10,0 | 275 | 280 | 300 | 122,5 | 53,7 | sağa doğru | 500 | 3000 | 3,60 |
| HK GR33 2C 013 F2AC4 F D | 13,0 | 265 | 270 | 290 | 127,4 | 56,2 | sağa doğru | 500 | 3000 | 3,80 |
| HK GR33 2C 015 F2AC4 F D | 15,0 | 240 | 250 | 270 | 132,4 | 58,7 | sağa doğru | 500 | 3000 | 3,90 |
| HK GR33 2C 018 F2AC4 F D | 18,0 | 205 | 250 | 270 | 138,2 | 61,6 | sağa doğru | 500 | 3000 | 4,00 |

VFU = tur başına besleme hacmi – p1 = Sabit basınç – p2 = Çalışma basıncı – p3 = Azami basınç

Aksesuar

| | |
|-----|-----------------------------------|
| WDA | Pompa Flanş, 3 Delikli, 90° Açılı |
| WDS | Pompa Flanş, 3 Delikli, 90° Açılı |
| F | Pompa Flanş, 4 Delikli |
| FE | Pompa Flanş, 4 Delikli |