# HK RK
Geri tepme valfi RK

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Model** | Bilye kilidi<br>for mounting in reverse direction |
| **Malzeme** | Çelik |
| **Çalışma basıncı** | maks. 700 bar . |



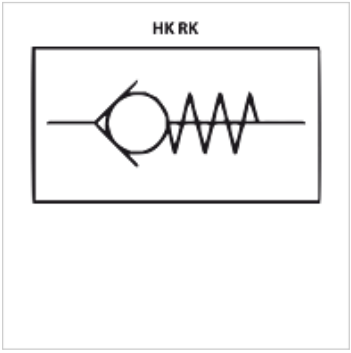


## Açıklama
Daha güçlü darbe veya titreşimli tesislerdeki uygulamalarda valflerin vidalama sırasında Loctite ile emniyete alınması gerekir.

## Açıklama
Basit, indirilebilir dişli deliklerine yerleştirmek için geri tepme valfi (omuz 118°). Conta halkası NBR içinden mahfaza sızdırmazlığı.

## Ürün

| Tanım | p max. (bar) | Açma basıncı (bar) | Q max. (L/min) | G | L (mm) | L1 (mm) | LK (mm) | Ø D (mm) | Ø D1 (mm) | S (mm) | Sıkma torku (N-m) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK RK 0** | 700 | 0,1 | 10 | G 1/8” | 7,2 | 3,8 | 6,8 | 8,6 | 2,0 | 1,3 | 8,0 | 0,01 |
| **HK RK 1** | 700 | 0,2 | 20 | G 1/4" | 9,0 | 4,5 | 8,8 | 11,5 | 2,6 | 1,5 | 15,0 | 0,01 |
| **HK RK 2** | 700 | 0,2 | 50 | G 3/8" | 11,2 | 6,5 | 11,0 | 15,0 | 3,4 | 2,5 | 20,0 | 0,02 |
| **HK RK 3** | 500 | 0,2 | 80 | G 1/2” | 13,5 | 8,0 | 14,2 | 18,5 | 4,3 | 3,0 | 40,0 | 0,03 |
| **HK RK 4** | 500 | 0,1 | 120 | G 3/4" | 17,5 | 10,0 | 18,5 | 24,0 | 5,8 | 3,5 | 80,0 | 0,05 |

## aşağıdaki ürünlerin aksesuarıdır

| | |
|---|---|
| **HK GEH RK RB AG IG** | Geri tepme valfi RK/RB için mahfaza |
| **HK GEH RK RB IG** | Geri tepme valfi RK/RB için mahfaza |

## Ek elemanlar

| | |
|---|---|
| **HK LBS TOOL RK** | Takma geri tepme valfi aleti |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*