


HK RK

Geri tepme valfi RK

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|-----------------|---|
| Model | Bilye kilidi for mounting in reverse direction |
| Malzeme | Çelik |
| Çalışma basıncı | maks. 700 bar . |

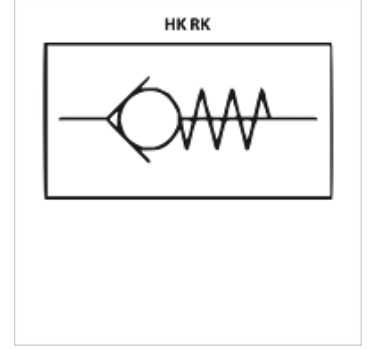

Açıklama

Daha güçlü darbe veya titreşimli tesislerdeki uygulamalarda valflerin vidalama sırasında Loctite ile emniyete alınması gerekir.

Açıklama

Basit, indirilebilir dişli deliklerine yerleştirmek için geri tepme valfi (omuz 118°). Conta halkası NBR içinden mahfaza sızdırmazlığı.

Ürün

| Tanım | p max. (bar) | Açma basıncı (bar) | Q max. (L/min) | G | L (mm) | L1 (mm) | LK (mm) | Ø D (mm) | Ø D1 (mm) | S (mm) | Sıkma torku (N-m) | Ağırlık (kg) |
|---------|-----------------|-----------------------|-------------------|--------|-----------|------------|------------|-------------|--------------|-----------|----------------------|-----------------|
| HK RK 0 | 700 | 0,1 | 10 | G 1/8" | 7,2 | 3,8 | 6,8 | 8,6 | 2,0 | 1,3 | 8,0 | 0,01 |
| HK RK 1 | 700 | 0,2 | 20 | G 1/4" | 9,0 | 4,5 | 8,8 | 11,5 | 2,6 | 1,5 | 15,0 | 0,01 |
| HK RK 2 | 700 | 0,2 | 50 | G 3/8" | 11,2 | 6,5 | 11,0 | 15,0 | 3,4 | 2,5 | 20,0 | 0,02 |
| HK RK 3 | 500 | 0,2 | 80 | G 1/2" | 13,5 | 8,0 | 14,2 | 18,5 | 4,3 | 3,0 | 40,0 | 0,03 |
| HK RK 4 | 500 | 0,1 | 120 | G 3/4" | 17,5 | 10,0 | 18,5 | 24,0 | 5,8 | 3,5 | 80,0 | 0,05 |

aşağıdaki ürünlerin aksesuarıdır

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| HK GEH RK RB AG IG | Geri tepme valfi RK/RB için mahfaza |
| HK GEH RK RB IG | Geri tepme valfi RK/RB için mahfaza |

Ek elemanlar

| | |
|----------------|------------------------------|
| HK LBS TOOL RK | Takma geri tepme valfi aleti |
|----------------|------------------------------|