
HK RH
Geri tepme valfi RH

Özellikler

Model	Bilye kilidi Type "V" with vale spool kilidi açılabilir - basit etkili
Malzeme	Mahfaza: Galvanize çelik Çelik iç parçalar
Çalışma basıncı	maks. 700 bar .



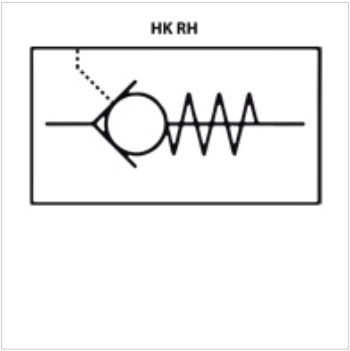

Açıklama

Ön tahliyeli HK RH***V sürümü, burada bilye geri tepme valfiyle cilalanmış bir yuva valfi pistonu kullanılır. Bu, kilidi açma sırasında önceden açılır, kısma etkisiyse tüketici hacminin darbesiz bir gevşetilmesini sağlar. Ağırlıklı olarak yüksek çalışma basınçları ve büyük hacim akışları için kullanım.
Kumanda basınç değerleri için bakın diyagram

Ürün

Tanım	p max. (bar)	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	G	L (mm)	SW (mm)	Ağırlık (kg)
HK RH 1	700	15	31,5	27	G 1/4"	84	24	0,40
HK RH 2	700	35	32,0	29	G 3/8"	90	27	0,40
HK RH 3	500	55	36,5	31	G 1/2”	100	32	0,60
HK RH 3V	500	55	36,5	31	G 1/2”	100	32	0,60
HK RH 4	500	100	45,0	36	G 3/4"	126	41	1,30
HK RH 4V	500	100	45,0	36	G 3/4"	126	41	1,30

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.