


# HK RH

Geri tepme valfi RH

**HANSA FLEX**

## Özellikler

<b>Model</b>	Bilye kilidi Type "V" with vane spool kilidi açılabilir - basit etkili
<b>Malzeme</b>	Mahfaza: Galvanize çelik Çelik iç parçalar
<b>Çalışma basıncı</b>	maks. 700 bar .

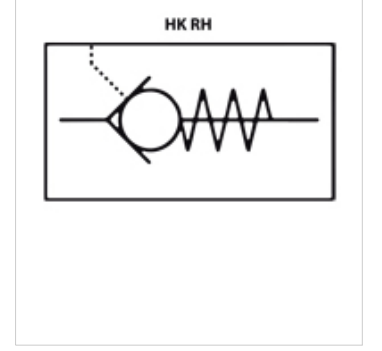

## Açıklama

Ön tahliyelili HK RH\*\*\*V sürümü, burada bilye geri tepme valfiyle cilalanmış bir yuva valfi pistonu kullanılır. Bu, kilidi açma sırasında önceden açılır, kısma etkisiyse tüketici hacminin darbesiz bir gevşetilmesini sağlar. Ağırlıklı olarak yüksek çalışma basınçları ve büyük hacim akışları için kullanım.

Kumanda basınç değerleri için bakın diyagram

## Ürün

Tanım	p max. (bar)	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	G	L (mm)	SW (mm)	Ağırlık (kg)
HK RH 1	700	15	31,5	27	G 1/4"	84	24	0,40
HK RH 2	700	35	32,0	29	G 3/8"	90	27	0,40
HK RH 3	500	55	36,5	31	G 1/2"	100	32	0,60
HK RH 3V	500	55	36,5	31	G 1/2"	100	32	0,60
HK RH 4	500	100	45,0	36	G 3/4"	126	41	1,30
HK RH 4V	500	100	45,0	36	G 3/4"	126	41	1,30