
SKS IR AGRAR

Takma bağlantısı fişi

Özellikler

Kullanım Alanı	Tarımcılık Sanayi
Bağlantı 1	BSP iç diş silindirik
Sızdırmazlık şekli 1	Form A, B ve E Blok Bağlantıları ile uyumludur.
Standart	ISO 7241-1 Seri A 'e uygundur
Çalışma basıncı	maks. 250 bar .
Akış Hacim Oranı	maks. 240 l/dak, SKS Agrar ile bağlantılı
Sıcaklık sahası	-30 °C ile +100 °C arasında
Malzeme	Çelik
Yüzey koruması	galvaniz kaplı



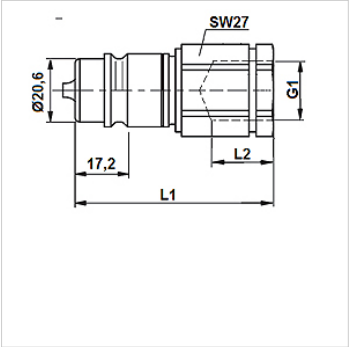

Açıklama

Standart mil bağlantılarında, işletme basıncını belirlerken bağlantının izin verilen maksimum çalışma basıncı dikkate alınmalıdır.

Açıklama

Bu fişin devamındaki ek geliştirmesi, uygulamadaki zorlu koşulları sağlıyor.

Ek bilgiler

Agrar kavraması, tarım alanındaki ISO 7241-1 seri A ve
ISO 5675 koşullarını fazlasıyla sağlıyor ve ödünsüz olarak yüksek kapasiteye göre
tasarlanmıştır. Agrar fişi ve Agrar manşonu sistemi, dakika başına maksimum
240 litrelik bir hacim akışına ulaştı – bir zirve değeri. Güçlü traktörlerdeki ve devirmeli yükleyiciler gibi montaj cihazlarındaki
işletme artık güvenlidir.
Kavrama manşonu, iki farklı yapı uzunluğunda temin edilebilir
ve böylece piyasadaki yaygın montaj kavramalarıyla uyumludur.

Ürün

Tanım	DN*	G1	SW (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Model ebadı	SF bük.*	Ağırlık (kg)
SKS 10 IR 3 AGRAR	10	G 3/8" -19	27	68,0	15,0	3	4	0,153
SKS 13 IR 3 AGRAR	12	G 1/2" -14	27	70,0	17,0	3	4	0,092

DN = Nominal çap, nominal genişlik – SF bağl. = Güvenlik faktörü bağlanmış

Aksesuar

SKS ZUBS	Toz koruma kavrama fişleri, SKS..

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.