
# SKS HL AGRAR

Takma bağlantısı fişi

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Kullanım Alanı** | Tarımcılık<br>Sanayi |
| **Bağlantı 1** | metrik dış diş, silindirik |
| **Sızdırmazlık şekli 1** | 24° içe havşalı |
| **Standart** | ISO 7241-1 Seri A 'e uygundur |
| **Çalışma basıncı** | maks. 250 bar . |
| **Akış Hacim Oranı** | maks. 240 l/dak, SKS Agrar ile bağlantılı |
| **Sıcaklık sahası** | -30 °C ile +100 °C arasında |
| **Malzeme** | Çelik |
| **Yüzey koruması** | galvaniz kaplı |



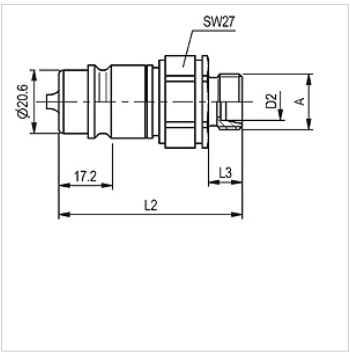


## Açıklama

Standart mil bağlantılarında, işletme basıncını belirlerken bağlantının izin verilen maksimum çalışma basıncı dikkate alınmalıdır.

## Açıklama

Bu fişin devamındaki ek geliştirmesi, uygulamadaki zorlu koşulları sağlıyor.

## Ürün

| Tanım | DN* | Tip | Borunun dış çapı için (mm) | Bağlantı dişlisi | L1 (mm) | L2 (mm) | Model ebadı | SF bük.* | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKS 10 HL 3 AGRAR** | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | 60,0 | 11,0 | 3 | 4 | 0,109 |
| **SKS 13 HL 3 AGRAR** | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | 61,0 | 12,0 | 3 | 4 | 0,117 |
| **SKS 16 HL 3 AGRAR** | 16 | L | 18 | M 26x1,5 | 61,0 | 12,0 | 3 | 4 | 0,119 |

DN = Nominal çap, nominal genişlik – SF bağl. = Güvenlik faktörü bağlanmış

## Aksesuar

| | |
|---|---|
| **SKS ZUBS** | Toz koruma kavrama fişleri, SKS.. |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*