


# SKS HL AGRAR

Takma bağlantısı fişi

**HANSA FLEX**

## Özellikler

<b>Kullanım Alanı</b>	Tarımcılık Sanayi
<b>Bağlantı 1</b>	metrik dış diş, silindirik
<b>Sızdırmazlık şekli 1</b>	24° içe havşalı
<b>Standart</b>	ISO 7241-1 Seri A 'e uygundur
<b>Çalışma basıncı</b>	maks. 250 bar .
<b>Akış Hacim Oranı</b>	maks. 240 l/dak, SKS Agrar ile bağlantılı
<b>Sıcaklık sahası</b>	-30 °C ile +100 °C arasında
<b>Malzeme</b>	Çelik
<b>Yüzey koruması</b>	galvaniz kaplı

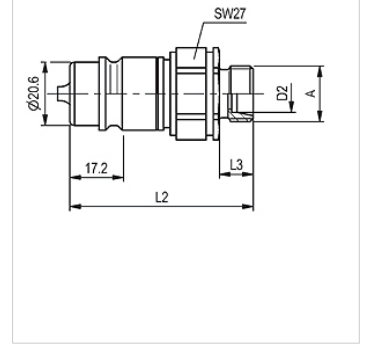

## Açıklama

Standart mil bağlantılarında, işletme basıncını belirlerken bağlantının izin verilen maksimum çalışma basıncı dikkate alınmalıdır.

## Açıklama

Bu fişin devamındaki ek geliştirmesi, uygulamadaki zorlu koşulları sağlıyor.

## Ürün

Tanım	DN*	Tip	Borunun dış çapı için (mm)	Bağlantı dişlisi	L1 (mm)	L2 (mm)	Model ebadı	SF бүк.*	Ağırlık (kg)
SKS 10 HL 3 AGRAR	10	L	12	M 18x1,5	60,0	11,0	3	4	0,109
SKS 13 HL 3 AGRAR	12	L	15	M 22x1,5	61,0	12,0	3	4	0,117
SKS 16 HL 3 AGRAR	16	L	18	M 26x1,5	61,0	12,0	3	4	0,119

DN = Nominal çap, nominal genişlik – SF bağl. = Güvenlik faktörü bağlanmış

## Aksesuar

SKS ZUBS Toz koruma kavrama fişleri, SKS..