


## Özellikler

|                 |  |
|-----------------|--|
| Model           | Çubuk somun halkası                      |
| Çalışma basıncı | maks. 120 bar                            |
| Kayma hızı max. | 0,5 m/s                                  |
| Model           | İnç                                      |
| Sıcaklık min.   | -30 °C                                   |
| Sıcaklık max.   | 100 °C                                   |
| Akışkanlar      | Mineral yağlar<br>Su-hava                |
| Montaj          | kapalı somunlarda A<br>açık somunlarda B |
| Malzeme         | 90° Shore A NBR                          |
| Uygulama        | Hidrolik + pnömatik                      |



| Toleranz / Tolerance |    |           |
|----------------------|----|-----------|
| d                    | D  | L         |
| H8 / f7              | H9 | +0,5<br>0 |

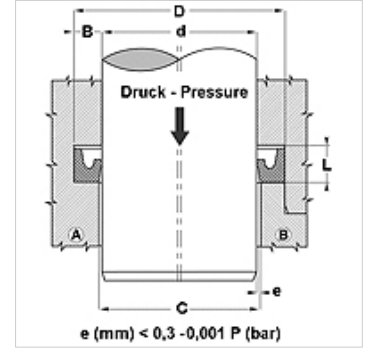

## Açıklama

Dimensions see page Rod seals ...

## Açıklama

az sürtünmeli conta.  
Basit çözüm.

## Siparişe ilgili bilgiler

İstek halinde farklı ölçüler sunulabilir  
Çapı 20 ila 510 mm olan contaları kısa sürede imal edebiliriz.

## Ürün

| Tanım  | d<br>(mm) | TR<br>(mm) | L<br>(mm) | H<br>(mm) |
|--------|-----------|------------|-----------|-----------|
| DDI 18 | 4,76      | 11,11      | 5,5       | 3,96      |