
MU
Somun Halkası, MU

Özellikler

Model	Somun halkası
Çalışma basıncı	maks. 400 bar
Kayma hızı max.	0,5 m/s
Sıcaklık min.	-30 °C
Sıcaklık max.	80 °C
Akışkanlar	Mineral yağlar
Montaj	kapalı somunlarda A açık somunlarda B tek parçalı B veya çok parçalı A pistonlarda
Malzeme	PUR
Uygulama	Hidrolik



Spaltmaß / Clearance		
Druck	e (mm)	
bar	d < 60 mm	d >60 mm
50	< 0,40	< 0,50
100	< 0,30	> 0,40
200	< 0,20	> 0,30
300	< 0,15	> 0,20
400	< 0,10	> 0,15

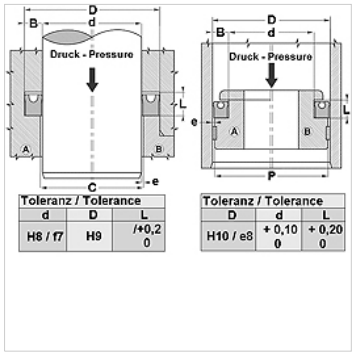

Açıklama

Dimensions see page Rod seals ...

Açıklama

direkler ve pistonlar için
aşınmaya karşı çok yüksek dayanıklılık
Yeni yapı TS, TS-L, RS-L ve EU profilleri için
kullanın (çubuk contaları).

Siparişle ilgili bilgiler

Çapı 20 ila 510 mm olan contaları kısa sürede imal edebiliriz.

Ürün

Tanım	d (mm)	TR (mm)	L (mm)
MU 09 03	3,00	9,0	5,0

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.