


## Özellikler

**Teslimat kapsamı**

- 1 measuring device HK MH 2025
- 1 USB-power supply unit 5 VDC, 500 mA
- 2 NiMH pil
- 2 basınç sensörü ile dökme kablo (uzunluk 2,5 m), basınç ayarları için bakın tablo
- Basınç sensörleri için 2 MINIMESS® direkt bağlantısı
- Yazılım
- Kullanım kılavuzu
- Plastik çanta

**Sıcaklık sahası** -20 °C to +70 °C

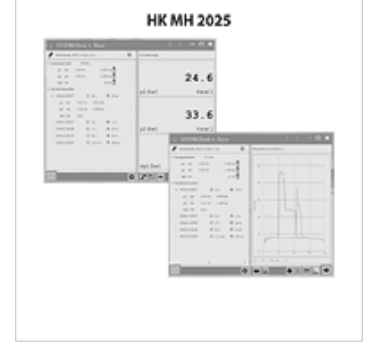

## Açıklama

Kompakt ölçme cihazı seti  
5 yumuşak tuşla doğrudan kumanda  
Endüstriyel sensörler için 2 ölçme kanalı (isteğe bağlı olarak 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V, 2-10 V, frekans, sayaç)  
2 ölçme kanalından basınç farkı veya güç hesabı  
otomatik sensör algılaması ISDS  
LCD grafik ekran ile çalıştırılabilir arka plan ışığı ve otomatik gösterge adaptasyonu  
Ölçme değeri deposu 2,0 MB (5 ölçme serisi ile 120.000'er ölçme değeri)  
Sensör oranı, 1 ms ile 10 sn arasında 5 basamak halinde seçilebilir  
0,5 ms ile 10 ms arasında gösterge aletleri seçilebilir  
USB arabirimi yardımıyla PC'ye hızlı veri aktarımı  
HYDROlink Base değerlendirme yazılımıyla  
normal NiMH pilleri için pil bölmeli hafif plastik mahfaza  
Çantanın ebatları: G=235 mm / U=185 mm / Y=48 mm

## Ürün

| Tanım             | dahil basınç sensörleri                | Ağırlık (kg) |
|-------------------|--|--------------|
| HK MH2025 400 400 | 2 adet 0 - 400 bar                     | 3,5          |
| HK MH2025 060 600 | 1 adet 0 - 60 bar / 1 adet 0 - 600 bar | 3,5          |

## Aksesuar

HK PT2020 Pressure sensor