

HK SAB M

El Tahliyeli Güvenlik ve Kilitleme Bloğu

Özellikler

Model	Emniyet valfı
Çalışma basıncı	maks. 350 bar
Ek Bilgi	TÜV ruhsatlı
Malzeme	Conta: NBR
Bağlantı	basınç deposu M33x2 için

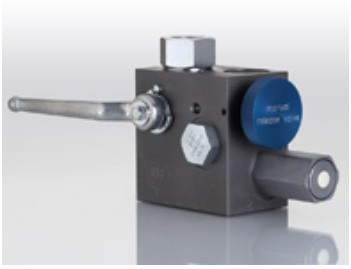

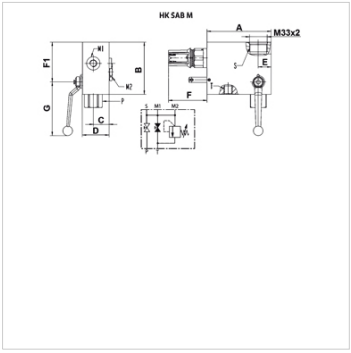

Açıklama

Emniyet valfı sabit bir şekilde ayarlanmıştır, söz konusu belleğe atamada lütfen maksimum basınca dikkat edin!

Açıklama

The Safety Unit serves as a device for the protection, shut off and discharge of hydro accumulators. It is designed according to PED 2014/68/EU, article 3 paragraph 3, manufactured and considered to the European safety regulations for the operation of hydraulic accumulators. The discharge of the accumulator is manually by a ball valve or a relief valve.
Sıvıların akışkanlığının aşağıdaki sınırlar dahilinde olması gerekir:
min. 10 mm2/sn, maks. 380 mm2/sn

Ürün

Tanım	p max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	TR (mm)	E (mm)	F (mm)	F1 (mm)	G (mm)	M1	M2	P	T	Ağırlık (kg)
HK SAB 10 M 100 N	100	120	98	29	50	24	73	75	101	1/4"	1/4"	1/2"	1/2"	4,2
HK SAB 10 M 200 N	200	120	98	29	50	24	73	75	101	1/4"	1/4"	1/2"	1/2"	4,2
HK SAB 10 M 210 N	210	120	98	29	50	24	73	75	101	1/4"	1/4"	1/2"	1/2"	4,2
HK SAB 10 M 250 N	250	120	98	29	50	24	73	75	101	1/4"	1/4"	1/2"	1/2"	4,2
HK SAB 10 M 330 N	330	120	98	29	50	24	73	75	101	1/4"	1/4"	1/2"	1/2"	4,2
HK SAB 20 M 330 N	330	98	120	39	71	25	73	90	184	1/2"	1/4"	1"	3/4"	6,6

Aksesuar

HK AS	Güvenlik ve Kilitleme Bloğu için Depo Adaptörü
HK MSM	Diyafram Haznesi C için Kontra Somun

aşağıdaki ürünlerin aksesuarıdır

HK OLM A	Diyafram Haznesi Bağlantı A
HK OLM C	Diyafram Haznesi Bağlantı C
HK BLAK	Kabarcık Deposu

Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.