

# DDIM
Rod seal DDIM

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Model** | Çubuk somun halkası |
| **Çalışma basıncı** | maks. 120 bar |
| **Kayma hızı max.** | 0,5 m/s |
| **Model** | Metrik ölçü birimleri |
| **Sıcaklık min.** | -30 °C |
| **Sıcaklık max.** | 100 °C |
| **Akışkanlar** | Mineral yağlar<br>Su-hava |
| **Montaj** | kapalı somunlarda A<br>açık somunlarda B |
| **Malzeme** | 90° Shore A NBR |
| **Uygulama** | Hidrolik + pnömatik |




| Toleranz / Tolerance | | |
|---|---|---|
| d | D | L |
| H8 / f7 | H9 | +0,5<br>0 |

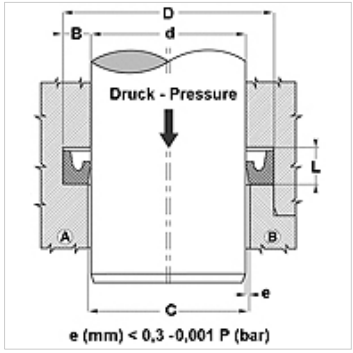


## Açıklama
Dimensions see page Rod seals ...

## Açıklama
az sürtünmeli conta.
Basit çözüm.

## Siparişle ilgili bilgiler
İstek halinde farklı ölçüler sunulabilir

## Ürün

| Tanım | TR (mm) | d (mm) | L (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **DDIM 6 12** | 12 | 6 | 4,5 | 4,0 |

## Ürün türleri

| | |
|---|---|
| **DDIM P** | Çubuk Contası, DDIM-P, 90° Shore A PUR |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*