


# HK FCV HN

## Kısıtlayıcı Valf

**HANSA FLEX**

### Özellikler

Model	Economy variant Hassas valf milli çelik model
Çalışma basıncı	maks. 400 bar

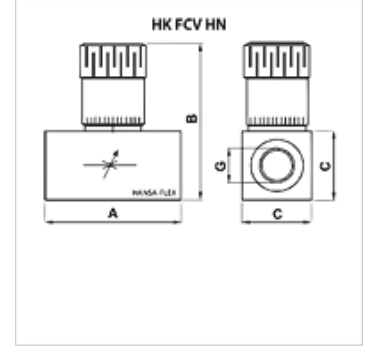

### Açıklama

Bu valfların uygulama durumuna göre ayarlanması gerekir.

### Açıklama

Her iki yönde de tam hacim akış ayarı veya kilitlemesi  
Büyük bir akış alanında tam kısma  
Ayarlama düğmesindeki iç altı köşeli vida, durdurma için kullanılır

### Ürün

Tanım	Akış max. (L/min)	Baskı max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G	Ağırlık (kg)
HK FCV HN 400S 14	19	400	50	66	20	G 1/4"	0,20
HK FCV HN 600S 38	30	400	64	107	25	G 3/8"	0,40
HK FCV HN 800S 12	57	400	66	129	32	G 1/2"	0,60
HK FCV HN 1200S 34	95	320	82	142	38	G 3/4"	1,20
HK FCV HN 1600S 1	150	320	108	147	45	G 1"	2,50

$\Delta p=20\text{bar}$  için maks. akış değerleri