


HK FCCV HF

Kısıtlanmalı Çek Valf

HANSA FLEX

Özellikler

| | |
|-----------------|--|
| Model | Economy variant Hassas valf milli çelik model |
| Çalışma basıncı | maks. 400 bar |

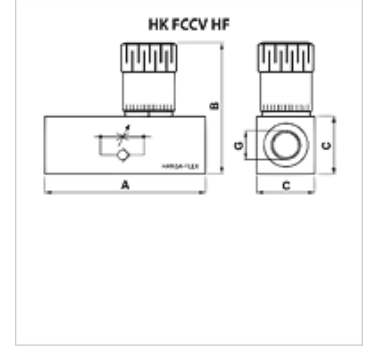

Açıklama

Bu valfların uygulama durumuna göre ayarlanması gerekir.

Açıklama

Tam hacim akışı ayarı veya akış yönünde kilitleme, zıt yönde serbest akış
Büyük bir akış alanında tam kısma
Geri tepme valfinin açılma basıncı 0,35 bar
Ayarlama düğmesindeki iç altı köşeli vida, durdurma için kullanılır

Ürün

| Tanım | Akış max. (L/min) | Baskı max. (bar) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | G | Ağırlık (kg) |
|---------------------|----------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------------|
| HK FCCV HF 400S 14 | 19 | 400 | 67 | 45 | 20 | G 1/4" | 0,25 |
| HK FCCV HF 600S 38 | 30 | 400 | 70 | 55 | 25 | G 3/8" | 0,50 |
| HK FCCV HF 800S 12 | 57 | 400 | 87 | 69 | 32 | G 1/2" | 0,75 |
| HK FCCV HF 1200S 34 | 95 | 320 | 99 | 86 | 38 | G 3/4" | 1,60 |
| HK FCCV HF 1600S 1 | 150 | 320 | 127 | 124 | 45 | G 1" | 3,00 |

$\Delta p=20$ bar için maks. akış değerleri