
# HK EBM AS

Orantılı güçlendirici dijital

## Özellikler

| | |
|---|---|
| **Model** | for DIN-rail 35x7,5<br>4 fast plug-in connectors<br>RJ45 connector for RS232 serial communication with PC software<br>4 LEDs for diagnostics<br>Electrical protection against reverse polarity |
| **İşletme ısı derecesi max.** | 60 °C |
| **Kullanım** | alıcısız tek ve iki mıknatıslı orantılı valfler için |



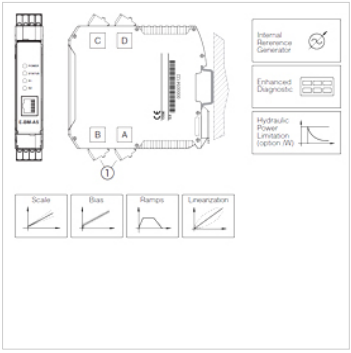

## Açıklama

alıcısız tek ve iki mıknatıslı orantılı valfler için
Gerilim beslemesi standart: +24 VDC düzeltilmiş ve süzülmüş
maks. güç tüketimi: 50 W / 100 W
mıknatıslara giden maks. akım: 24 VDC için 2,7 A / 12 VDC için 3,3 A
Referans giriş sinyali: ± 10 VDC / ± 20 mA
DIN rayı yuvası 35x7,5

## Ürün

| Tanım | Valf tipi için | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|
| **HK E BM AS PS 01H** | HK orantılı yol valfleri için 1 mıknatıs | 0,2 |
| **HK E BM AS PS 05H** | HK orantılı yol valfleri için 2 mıknatıs | 0,2 |

## aşağıdaki ürünlerin aksesuarıdır

| | |
|---|---|
| **HK DHZO A** | Orantılı Manyetik Yol Valfı NG 6 |
| **HK DKZOR A** | Orantılı Manyetik Yol Valfı NG 10 |
| **HK HZGO A 031** | Orantılı basınç düşürme valfi NG 6 |
| **HK HZMO A 030** | Orantılı basınç sınırlama valfi NG 6 |
| **HK KZGO A 031** | Orantılı basınç düşürme valfi NG 10 |
| **HK RZGO A 033** | Orantılı basınç düşürme valfi NG 6 |
| **HK RZMO A 010** | Orantılı basınç sınırlama valfi NG 6 |
| **HK RZMO A 030** | Orantılı basınç sınırlama valfi NG 6 |

## Ek elemanlar

| | |
|---|---|
| **HK EA EC** | Adaptör kablosu |

*Titiz kontrole rağmen hatalar önlenemez ve sorumluluk altında bırakmayan bilgiler hakkında hiçbir sorumluluk kabul edilmez.*